



Courant
FIRE & RESCUE

**AUTOROLL
V6 MAX**

DESCRIPTIF :

L'Autoroll V6 max est simple et fiable. Il se bloque à 1.25 mètres sans système mécanique. Les 6 mètres sont dans le boîtier. Celui-ci a été fabriqué avec de la corde recyclée et possède un anneau élastique et une sangle pour une fixation provisoire.

AVANTAGES :

- Simple : Le passage de 1.25m à 6m se fait avec un doigt
- Fiable : Pas de système mécanique pour le blocage et ressort renforcé
- Maintenance facile et rapide Le changement de la tresse se remplace en quelques minutes sans démontage
- Déblocage intempestif impossible
- Raccrochement possible au binôme

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Matière : 100% aramide
- Kit de remplacement : Tresse + 1 mousqueton + 2 manchonnages de sécurité
- Boîtier polyamide armé
- Déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier
- Ressort intégré dans un boîtier étanche
- Tresse de diamètre 3.5mm d'une bonne résistance à la chaleur et au cisaillement
- Résistance à la rupture : 250 daN
- Système de fixation sur le harnais de l'ARI par plaquette vissée
- Mousqueton à œil de 100 mm qui passe sur le mousqueton de la ligne guide
- Système de fixation à demeure ou provisoire

RÉFÉRENCE :


AUTOROLL : PPAUV603
TRESSE DE RECHANGE : PPAUV610

FIXATION À DEMEURE


ANNEAU ÉLASTIQUE
+ SANGLE POUR
FIXATION PROVISOIRE



ACCROCHE MOUSQUETON
POUR LE CHEF DU BINÔME

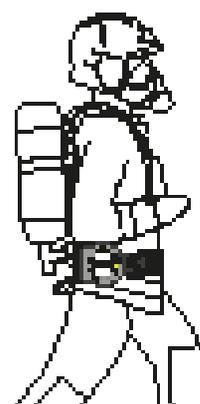

PORTAGE
CEINTURE



DEBLOCAGE



BLOCAGE