




32 000

LUMEN



LUMAPHORE® LED 200XL – 230V



Le LUMAPHORE® 200XL est le plus compact de la gamme LUMAPHORE® LED XL. Pratiquement aussi puissant que LED 400XL sur les 5 premiers mètres, il est aussi beaucoup plus léger et encore moins énergivore. Il est IK10 et existe désormais en version IP65. Le LUMAPHORE® 200XL développe 32 040 Lumens pour 250 W. Il sera apprécié par:

- Le Génie Civil
- Les travaux ferroviaires
- Service Sécurité Routière
- Les Equipes d'Enrobés
- Les Intervenants en réseau d'Eau
- Les Services Techniques des Mairies

Avantages:

- 1200 m² pour 250 Watts
- IP65 / IK10
- Léger
- Anneau de suspension
- Hyper polyvalent dans ses applications





LUMAPHORE® LED 200XL – Données Techniques

Caractéristiques Electriques

Nombre de modules LED	8 + 4 COB
Nombre de LEDs par module	42
Puissance totale d'éclairage	240 W
Puissance d'alimentation	250 W
Câble de branchement 3X1,5 ²	7 m
Durée de vie moyenne des LEDs	50000 hrs
Allumage instantané	oui

Caractéristiques de sécurité


Indice de Protection	IP65 / IK10
Tenue au vent	162 Km/h
Protection thermique	Oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

Caractéristiques Photométriques

Surface éclairée	1200 m ²
Température de couleur	4700-5000 °K
Nombre de Lumens /module/COB	2030/3950
Nombre de Lumens total	32040
Indice de Rendu des Couleurs	> 82

Caractéristiques Mécaniques

Diam.	22,5 cm
Longueur	62 cm
Poids	4 Kg
Hauteur optimale d'utilisation	3 m
Temps de montage moyen	2 mn

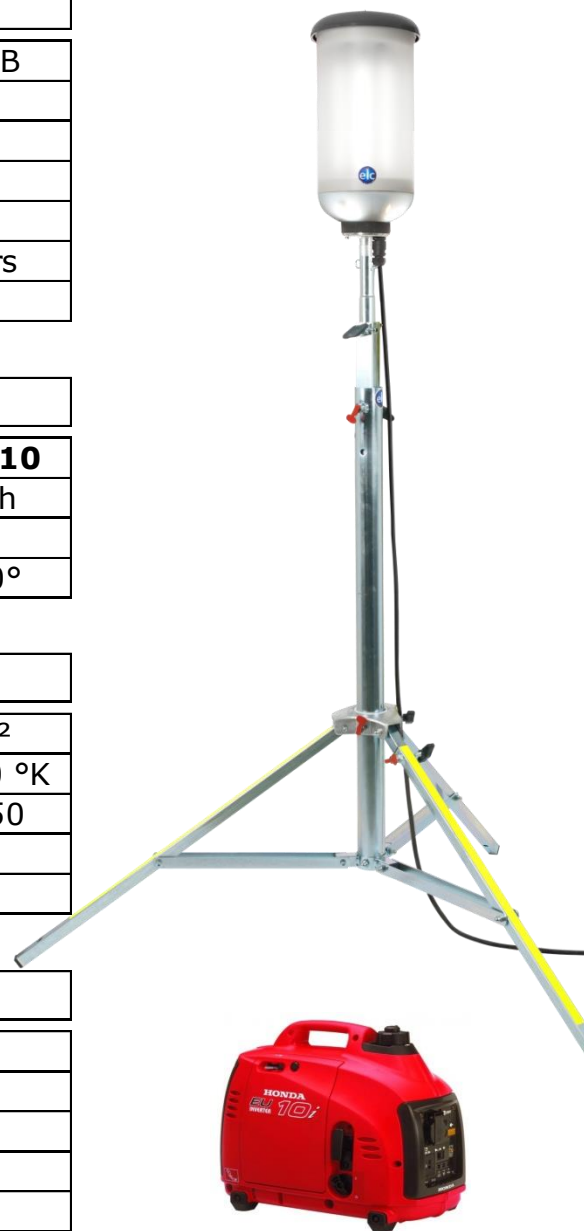

Groupe Honda EU10i – 1000 W



Flight case livré en standard

Accessoires & Options

Perche télescopique avec ou sans treuil
Interrupteur 180/360 et/ou ON/OFF
Fiche DS1, Manchon DIN...
Support inclinaison 15°
Groupe électrogène type HONDA EU 10i